



JUNCKERS

CLIP SYSTEM

Ujuv põranda süsteem
Konstruktsiooni kõrgus 32mm

JUNCKERS.COM




VCKERS

JUN

CLIP SYSTEM

Massiivlaudparkett paigaldatakse ujuvana elastikaluskihile ja ühendatakse omavahel kasutades Junckersi unikaalset Clip süsteemi.

10mm paksune elastikvahekiht on vajalik õige vetruvuse ja vastupidavuse tagamiseks.

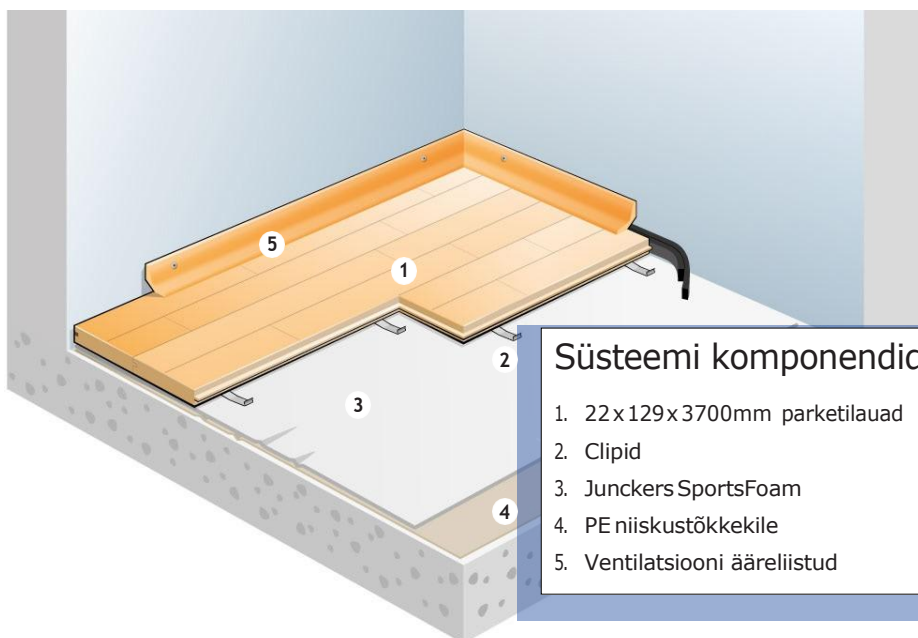

Süsteemi komponendid

1. 22x129x3700mm parketilauad
2. Clipid
3. Junckers SportsFoam
4. PE niiskustõkketihend
5. Ventilatsiooni äärelüütid

ANDMED	
VASTAVUS	Pindelastne spordipõrand EN 14904 klass A3
KASUTUS	Spordihallid/tants/fitness/squash Renoveerimised
PÕRANDALAUA TÜÜP	Valmisviimistlusega 22mm 2-lip. Massiivpuitparkett
ALUSKONSTRUKTSIOON	Ujuv põrandasüsteem
ALUSKIHT	10mm SportsFoam
NÕUDED ALUSELE	Sile
KONSTRUKTSIOONI KÕRGUS	32mm
SOBIVUS PÕRANDAKÜTTELE	Jah
LIHVIMINE JA UUESTI LAKKIMINE	8-10 korda

TEST TYPE	Requirements EN 14904:A3	Test results
Vetruvus	≥ 40 < 55 %	46 %
Vertikaalne deformatsioon	≥ 1.8 < 3.5mm	2.4mm
Pallipõrge	≥ 90 %	98 %
Libisemiskindlus	≥ 80 ≤ 110	~ 85
Dünaamiline koormus	≥ 1500 N	✓ 2500 N ¹⁾
Punkt koormus	None	4000 N ~ 400 kg ²⁾

1. Junckers test with solid rubber wheels: width 50mm, diameter 100mm.

2. Junckers test with 100x100mm point load



JUNCKERS

Kuldvillak-Sport OÜ

Tel. +372 5043642
www.kuldvillak.ee