

## Eltan UniPlay mänguväljakute turvakate

### Kasutusala

Vettiläbilaskev kohapeal valmistatav kummikate, mis on mõeldud kasutamiseks lasteväljakute turvaalusena

### Eelised

Eltan Uniplay on kasutusajal elastne, turvaline ja väga vastupidav. Peamine eelis on vee läbilaskvus ja võimalus paigaldada nii mineraalsele pinnasele kui asfalt-ja betoonalusele.

### Paigaldamine

Eltan Uniplay paigaldatakse kahes kihis kogupaksusega 40-120 mm.

### Tugevus

Kasutuse käigus kulutatakse ainult pealmist kihti, mida saab korrapäraselt uuendada. Kogenuse põhjal saab öelda, et Seda tüüpi katet saab kasutada paljude aastate jooksul, renoveerimine ei peaks toimuma mitte enne 5-7 aastat sõltuvalt kasutuse intensiivsusest.

### Eltan UniPlay 50 kihid

1. Alumine kiht - SBR graanul 2-6 umbes 40 mm
2. Pealne kiht - EPDM graanul 1-3,5 umbes 10 mm

### Aluse konstruktsioon:

- I – Liiv – paksus 10 cm
- II - Killustik 5-32 mm – paksus 15cm
- III -Sõelmed 0 –5 mm – paksus 5cm

### Värvid

Värvid vastavalt individuaalsetele soovidele.


### Sertifikaadid

Uniplay kate on testitud ja sertifitseeritud kinnitamaks vastavust EN 1177:2008 normidele. Uniplay kate vastab järgmistele väärtustele:

- Uniplay 50 – paksus 50 mm – kriitiline kukkumiskõrgus = 1,5 m
- Uniplay 60 - paksus 60 mm – kriitiline kukkumiskõrgus = 1,8 m
- Uniplay 70 – paksus 70 mm – kriitiline kukkumiskõrgus = 2,0 m
- Uniplay 80 – paksus 80 mm – kriitiline kukkumiskõrgus = 2,2 m
- Uniplay 90 – paksus 90 mm – kriitiline kukkumiskõrgus = 2,4 m
- Uniplay 110- paksus 110 mm – kriitiline kukkumiskõrgus = 2,5 m
- Uniplay 120- paksus 120 mm – kriitiline kukkumiskõrgus = 2,7 m.

## UNIPLAY läbilõige

EPDM graanul 1-3,5  
PU sideaine  
PU sideaine  
SBR graanul

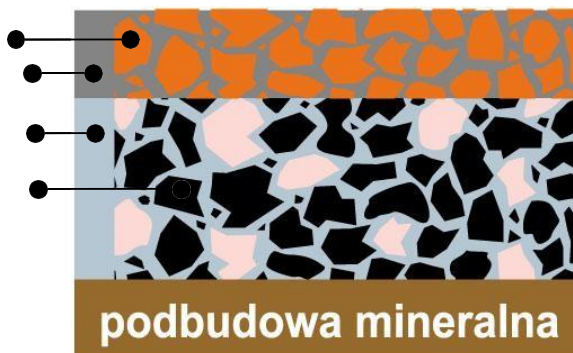

Kuldvillak-Sport OÜ  
Aardla 25D, Tartu

mob.: +372 5043642, tel.: +372 402016  
[www.kuldvillak.ee](http://www.kuldvillak.ee); [margus@kuldvillak.ee](mailto:margus@kuldvillak.ee)