

Tartaankate Eltan-EPDM

Kasutusala

Vettläbilaskev polüuretaankate koolide ja avalikele spordiväljakutele ja jooksuradadele.

Eltan-N tehniline lahendus sobib nii professionaalidele kui amatööridele.

Seda tüüpi katet võib paigaldada nii betoonile, asfatile kui ka mineraalsele alusele.

Eelised

Eltan-N kate on kasutusajal elastne ja turvaline. Peamiseks eeliseks on vee läbilaskvus, mis võimaldab pinna maksimaalset kasutatava aasta jooksul ja suhteliselt madalad hoolduskulud.

Paigaldamine

Eltan-N on ühekihiline polüuretaankate. Kiht koosneb EPDM graanuli ja PU sideaine segust, mis paigaldatakse spetsiaalse laoturiga. Katte üldine paksus on 8-13 mm sõltuvalt tellija soovidest.

ELTAN EPDM tartaankatte kihid

-Ühekihiline umbes 10 mm


Värvid

Värvid vastavalt individuaalsetele soovidele.

Tugevus

Kogemuse põhjal saab öelda, et seda tüüpi katet saab kasutada paljude aastate jooksul, renoveerimine ei peaks toimuma mitte varem kui 5-6 aasta pärast sõltuvalt kasutuse intensiivsusest.

ELTAN EPDM tehnilised andmed		
paksus 10 mm		
Pinna kõvadus		60 ⁰ ±5 Sh A
Tõmbetugevus		≥ 0,7 MPa
Katkevenivus		≥ 65 %
Vastupidavus rebenemisele		≥ 60 N
Kulumiskindlus		≤ 0,13 mm
Vee läbilaskvus		≤ 4 %
Kleepumine:	Betoonile	≥ 0,7 MPa
	Asfaltbetoonile	≥ 0,50 MPa
Kineetilise hõõrdetegurikoefitsient	Kuiv pind	≥ 0,50
	Märg pind	≥ 0,35
Löögikindlus		650 mm ²
Vastupidavus muutuvatele hüdrotermilistele tsüklitele, mida väljendatakse massi muutusena		≤ 0,50 %
Külmakindlus, mida hinnatakse massi muutuse järgi		≤ 0,60 %
Vastupidavus vananemisele, halli skaala aste		5
Mõõtemuutus 80 ° C juures		≤ 0,15 %

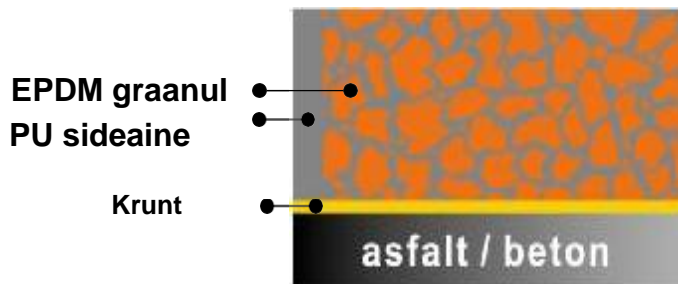

EN 14877:2006

Kuldvillak-Sport OÜ
Aardla 25D, Tartu

tel.: +372 7402016, mob.: +372 5043642
www.kuldvillak.ee margus@kuldvillak.ee