

Karta techniczna

Eltan W



Kasutusala

Spordipõrandakate siseruumidesse. Ideaalne kate spordisaalidesse, jõusaalidesse, fitnessi stuudiosse jne.

Eelised

ELTAN W pind tagab väga kõrge kasutusmugavuse ja suure vastupidavuse, see on elastne ja kergesti puhastatav.

Paigaldamine

ELTAN W pind saadakse mitmel etapil, esimene kiht on aluspinnale liimitud kokkupandav kummimatt, teine kiht on PU täiteaine süsteem ja kolmas kiht on polüuretaan. Lõppkihina kasutame PU-lakki, mis tagab pinna- ja libisemiskindluse poolest kõrgeid parameetreid. Pinna üldpaksus on 6-16 mm, sõltuvalt investori nõuetest. Seda tüüpi pinda saab paigaldada nii korralikult ettevalmistatud betoonile kui ka puitkarkassile või tugipõrandale.

Tugevus

Kasutamise ajal kasutatakse ainult pinna pelmist kihti, mida saab kergesti uuendada lakikihi uuesti pealekandmisega. Varasema kogemuse põhjal võib järeldada, et seda tüüpi pinda kasutatakse aastaid ja renoveerimine toimub mitte varem kui 5-6 aasta pärast sõltuvalt kasutuse intensiivsusest.

ELTAN W kihid

- Liimikiht, mis kinnitab kummimati aluspinnale
- Sobiv elastne kummimatt, paksus 4 kuni 14 mm
- Pooritäitekiht
- Homogeenne valatav PU mass, umbes 2 mm paksune
- Finishikiht

Värvid

12 põhivärvi, võimalik ka suurem värvivalik


ELTAN W tehnilised parameetrid paksusega 12mm

Tugevus	75- 85 ° ShA	
Tõmbetugevus*	>1,0 Mpa	
Katkevenivus	>60 %	
Vastupidavus rebenemisele	>35 N	
Kleepuvus alusele	Betoon	>0,7 Mpa
	Puitlaastplaat	>0,6 Mpa
Kulumiskindlus	<0,1 mm	
Tulekindlus**	Raskesti süttiv	

* Väärtus viitab kasutatavale kandekihile

** Vastavalt sertifikaadile Nr TZ/PN9239/265/2005

ELTAN W läbilõige

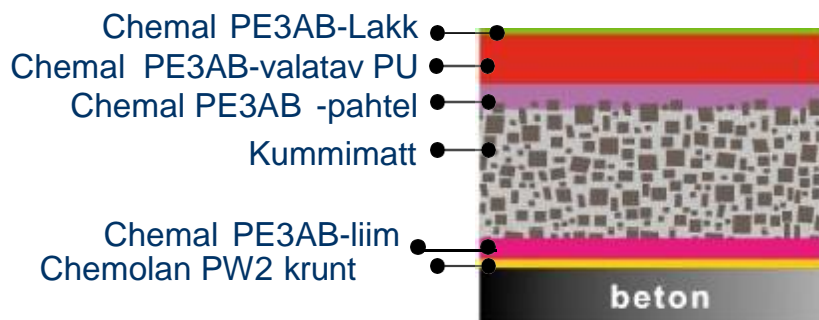

Kuldvillak-Sport OÜ
Aardla 25D, Tartu

mob.: +372 5043642, tel.: +372 7402016
www.kuldvillak.ee; margus@kuldvillak.ee